

彰化縣政府路平專案推動情形

最新更新時間：110年10月7日


壹、路平專案推動措施概述

「路要平、溝要通、燈要亮」為基本民生需求，為提供縣民安全、便利及舒適生活環境，縣政府透過資訊管理系統及跨機關整合等機制，加強道路施工與管理維護，期達到有感施政為目標，由於工業及民生用管線種類多且量大，各管線的埋設、維修或遷移等因素必須對現有道路進行挖掘，或因施工單位對工程回填土夯實不實、人手孔周邊高程差及重型車輛頻繁行駛等問題，造成路面不平、龜裂、車轍及坑洞等嚴重影響道路平整。有鑑於此，工務處透過縣府為民服務平台、縣民參與及跨機關整合，於95年3月15日成立「路平專案0800-665050」，研議如何於有限養護經費下維持道路品質。另為掌握道路養護及坑洞執行之狀況與成效，本處配合本縣財政收支考核針對轄內各鄉鎮市公所進行考核，期達成道路平整與落實道路養護工作。

貳、道路施工及養護執行情形

一、道路刨鋪已完工路段長度及面積<每季更新>：


路平專案預計110年度完成30條專案道路，路面刨鋪面積約300,000平方公尺，110年度已完成5件專案道路，完成路面刨鋪面積約63,702.48平方公尺。

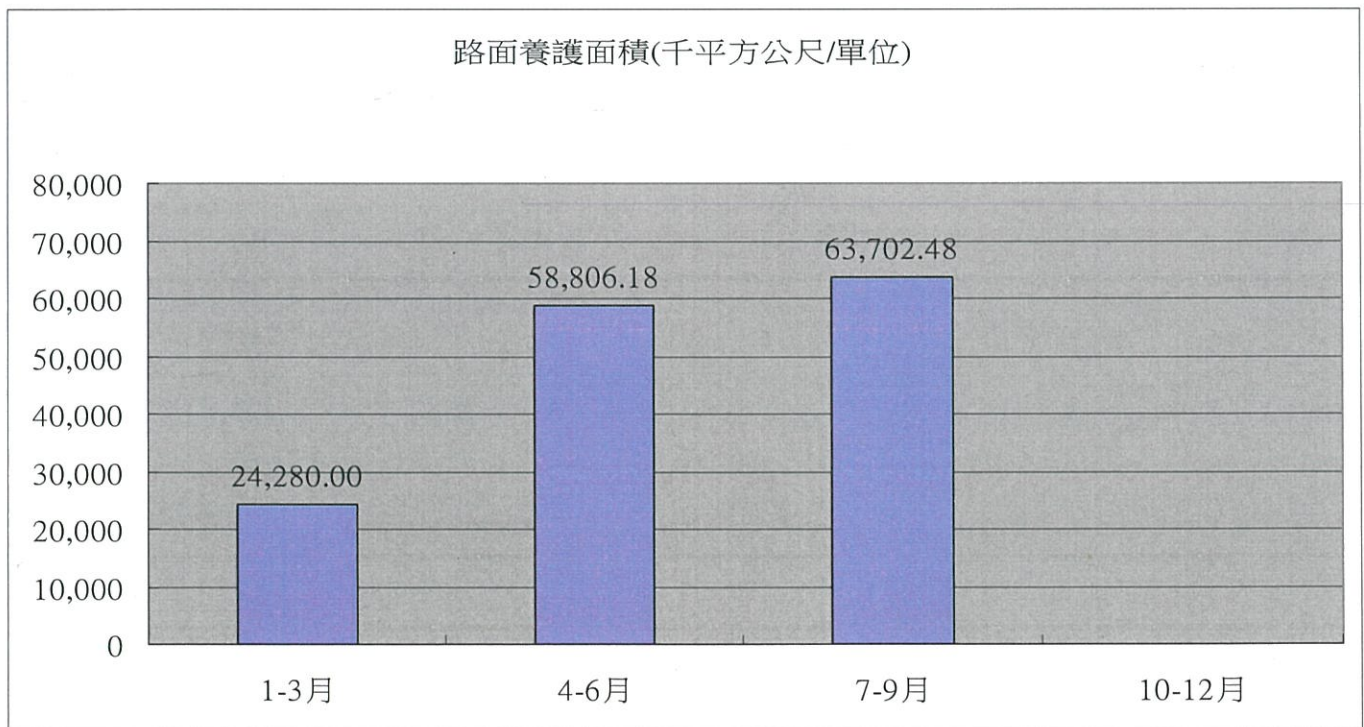

二、道路巡查暨修復執行情形<每3月更新>：110年度

道路巡查暨修復執行情形<每3月更新>：110年度						
月	路平專案(坑洞修復)案件來源(件)				緊急處置完成時間	
	民眾通報 工務處之 總案件數	路平案件 (坑洞修復)	自行巡查修 復數量	自行巡查與民眾通 報數共計修復數	逾三日修 復案件	三日內修復 案件
1~3	130	31	8780	8811	11	20
4~6	222	73	9633	9706	1	73
7~9	437	195	12168	12363	2	193

三、道路修補坑洞統計表(每三月數量):

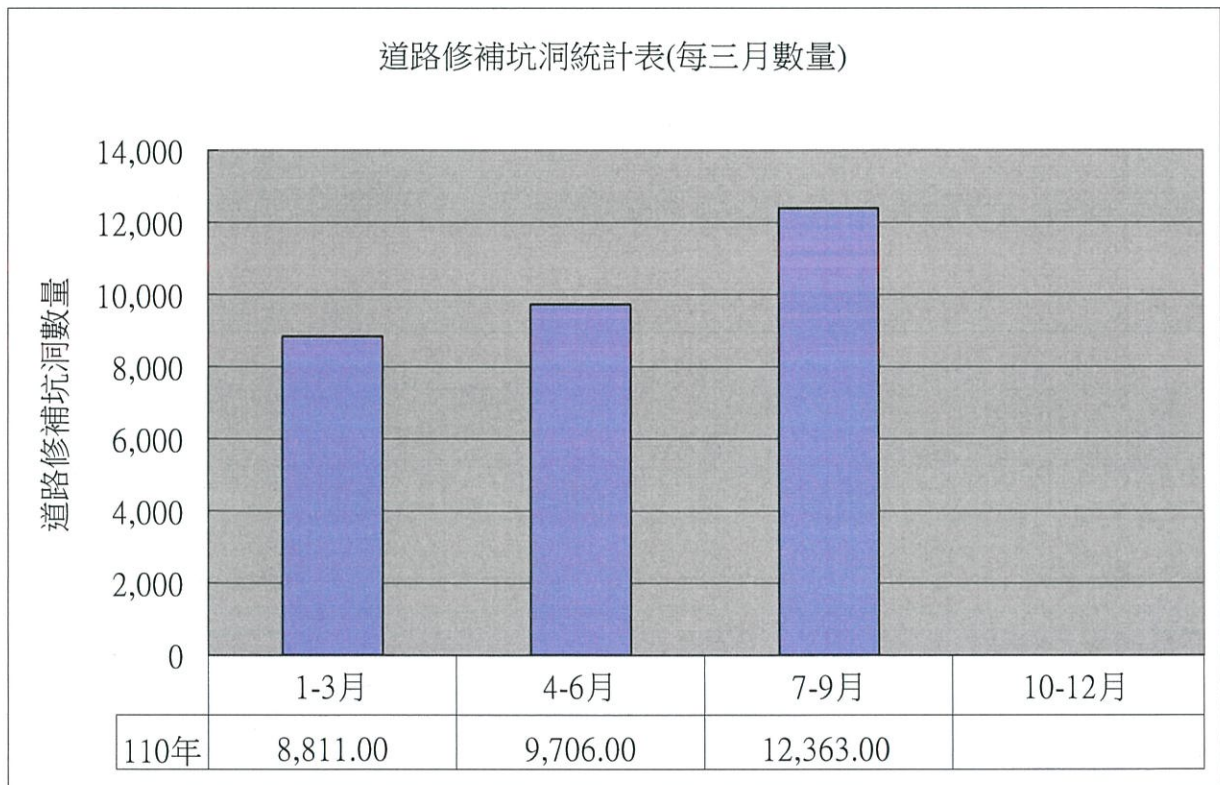

彰化縣政府路平專案推動情形

最新更新時間：110年10月7日

參、道路刨鋪工程案例

一、道路名稱：彰化市崙美路 380 號附近路面凹陷緊急修復

二、改善起訖：高速公路橋下至 7-11 兆溢門市

三、道路長度：長度計 673m；面積計 4896.3m²

四、施工工期：110年6月27日~110年7月3日。

五、特色說明：管線單位配合孔蓋下地，以達真正道路平整。

六、完成成果：

(一)完工後路面平順，平整度經檢測符合任一點高低差不得超過±6 mm。

(二)分隔島整建、各車道寬度重新檢討配置及標線劃設採用最新規定辦理。

(三)施工前後照片如下：

