

# 109年度第1次彰化縣轄內各級道路維護聯繫會議



簡報單位：彰化縣政府工務處

主持人：林慶濠 科長

中華民國 109年 03月 17日

# 議題一：108暨109年度補助各公所辦理路平專案執行情形。

## 說明：

(一)108年度路平經費尚有公所未核銷者，請派員說明核銷期程。

決議：未核銷公所請於109年6月底儘速將結案資料報府憑辦。

(二) 109年度路平經費補助各公所，請配合登載常溫瀝青混凝土管制總表，本府不定期派員督導。

決議：補助路平經費預計3月底，本府陸續函文同意，請各公所先行備妥招標文件；另請於11月底前辦理核銷作業。

## 議題二：本府辦理年度縣鄉道養護計畫研商孔蓋下地及管線埋設等期程事宜。

### 說明：

- 一、本次養護路段計24條，請各管線單位調查養護路段孔蓋，另擇期研商孔蓋下地率。
- 二、本次養護路段涉及各管線單位配合管線埋設者，請轉知相關部分屆時與會研商埋設期程。
- 三、本批道路養護路段已放置本府工務處/業務專區/年度縣鄉道養護計畫，請各管線單位自行下載。


決議：請各管線單位協助調查孔蓋數量，本府另擇期召開研商會；另配合管線埋設者，請儘速提出申請。





## 2.埔心鄉-柳橋西路(縣道144線)

- 起點：埔新路
- 終點：瑤鳳路二段266巷
- 路面品質不佳需養護
- 建議改善長約1,100m(寬約8m，厚度10cm)

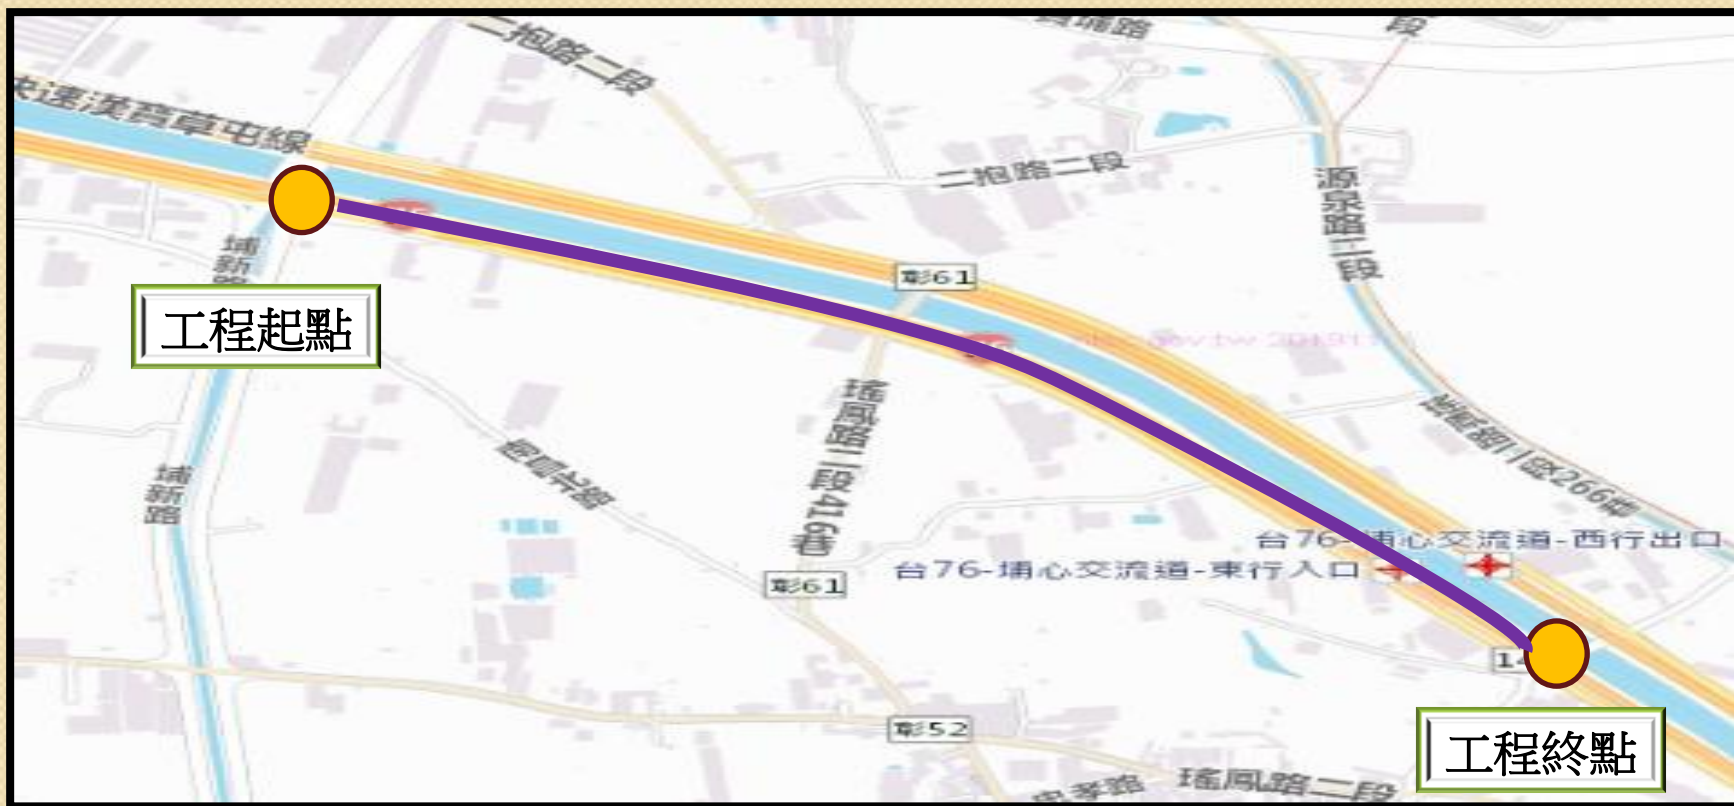

### 3.二水鄉-南通路二段(縣道141線)


工程起點



- 起點：民生路
- 終點：福民巷
- 路面品質不佳需養護
- 建議改善長約1,000m(寬約19m)



## 4.埔鹽鄉-柳橋東路(縣道144線)

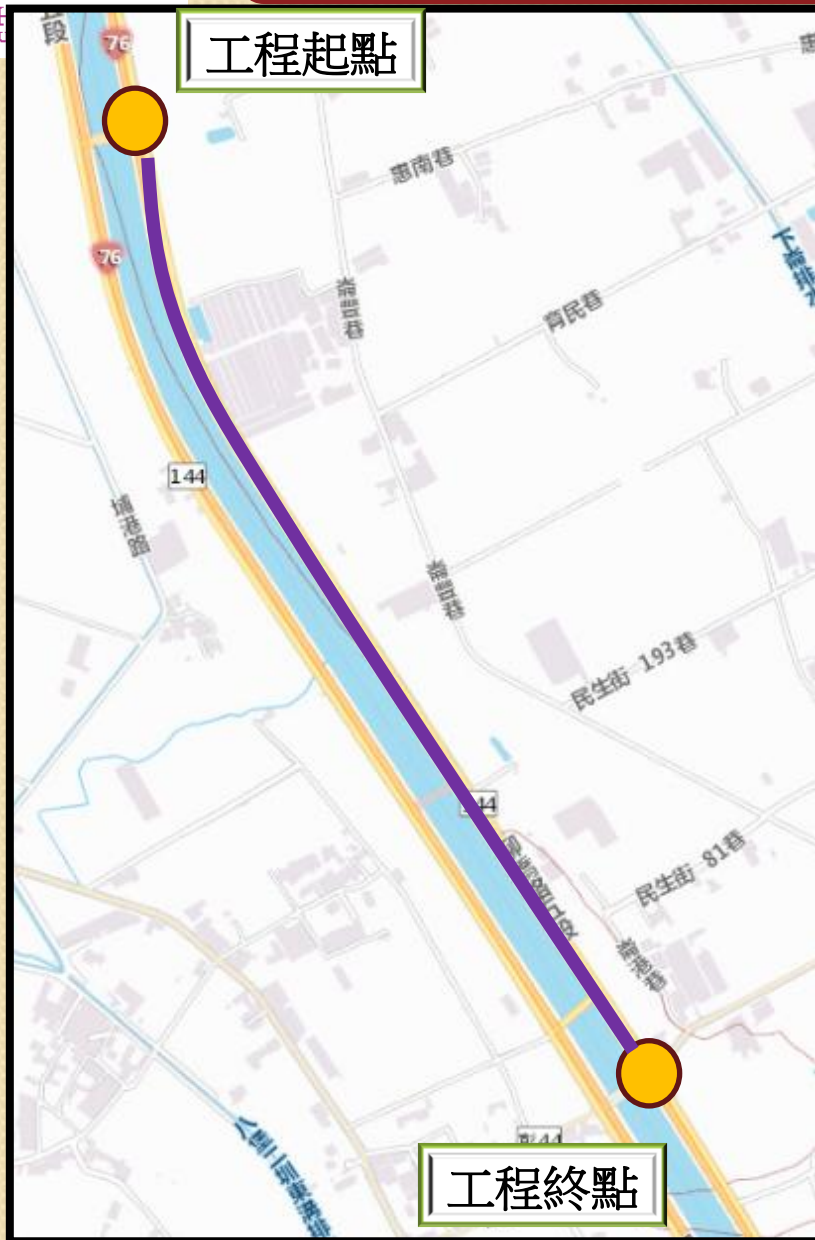

- 起點：迴車橋
- 終點：南港橋
- 路面品質不佳需養護
- 建議改善長約1,300m(寬約8m)

## 5.員林市-山腳路一段(縣道137線)




- 起點：縣道144線
- 終點：美廉社
- 路面品質不佳需養護
- 建議改善長約700m(寬約10m)




## 6. 溪湖鎮-二溪路一段(縣道148線)

- 起點：大公路
- 終點：西環路
- 路面品質不佳需養護
- 建議改善長約800m(寬約16m)

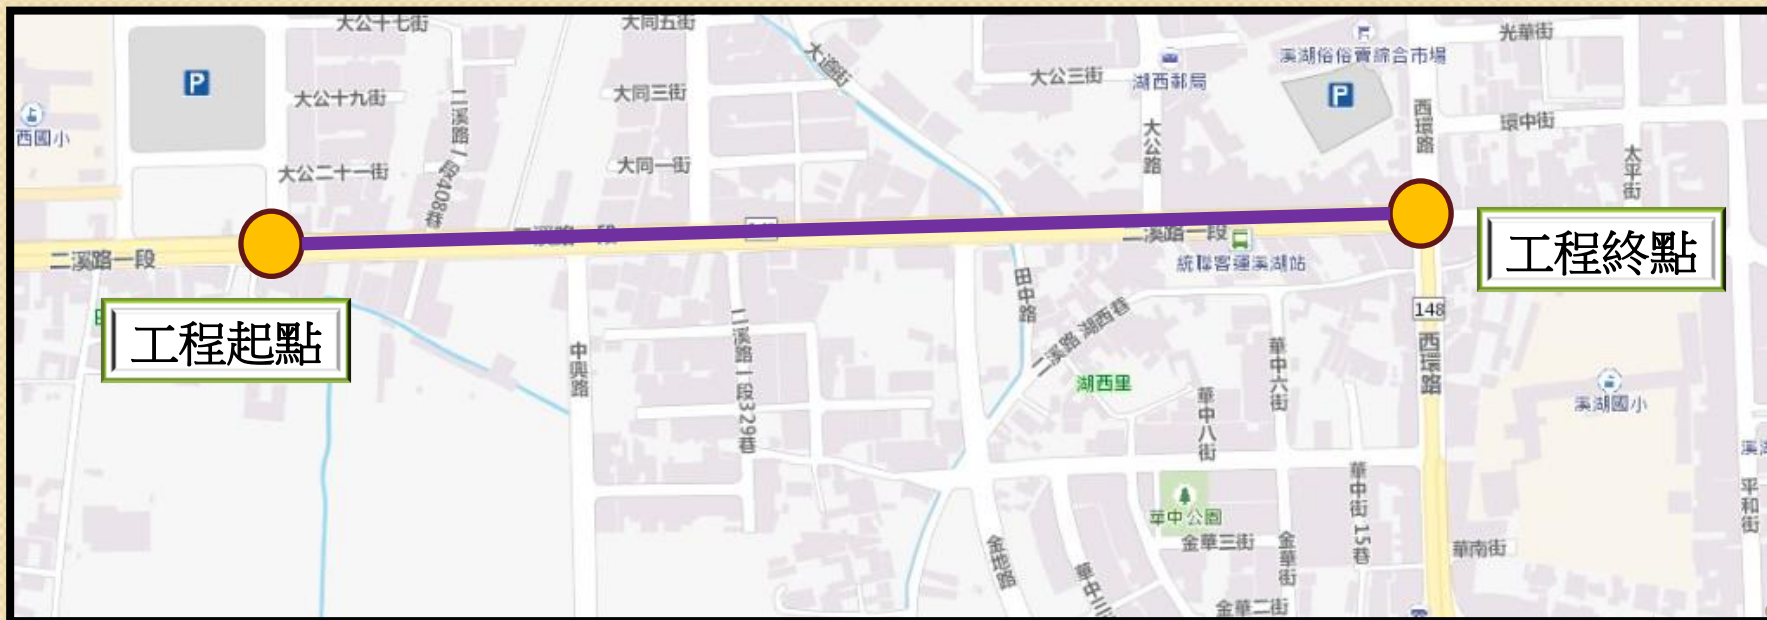


## 7.溪州鄉- 登山路一段(縣道152線)

- 起點：青果合作社
- 終點：大莊國小
- 路面品質不佳需養護
- 建議改善長約450m(寬約8m)

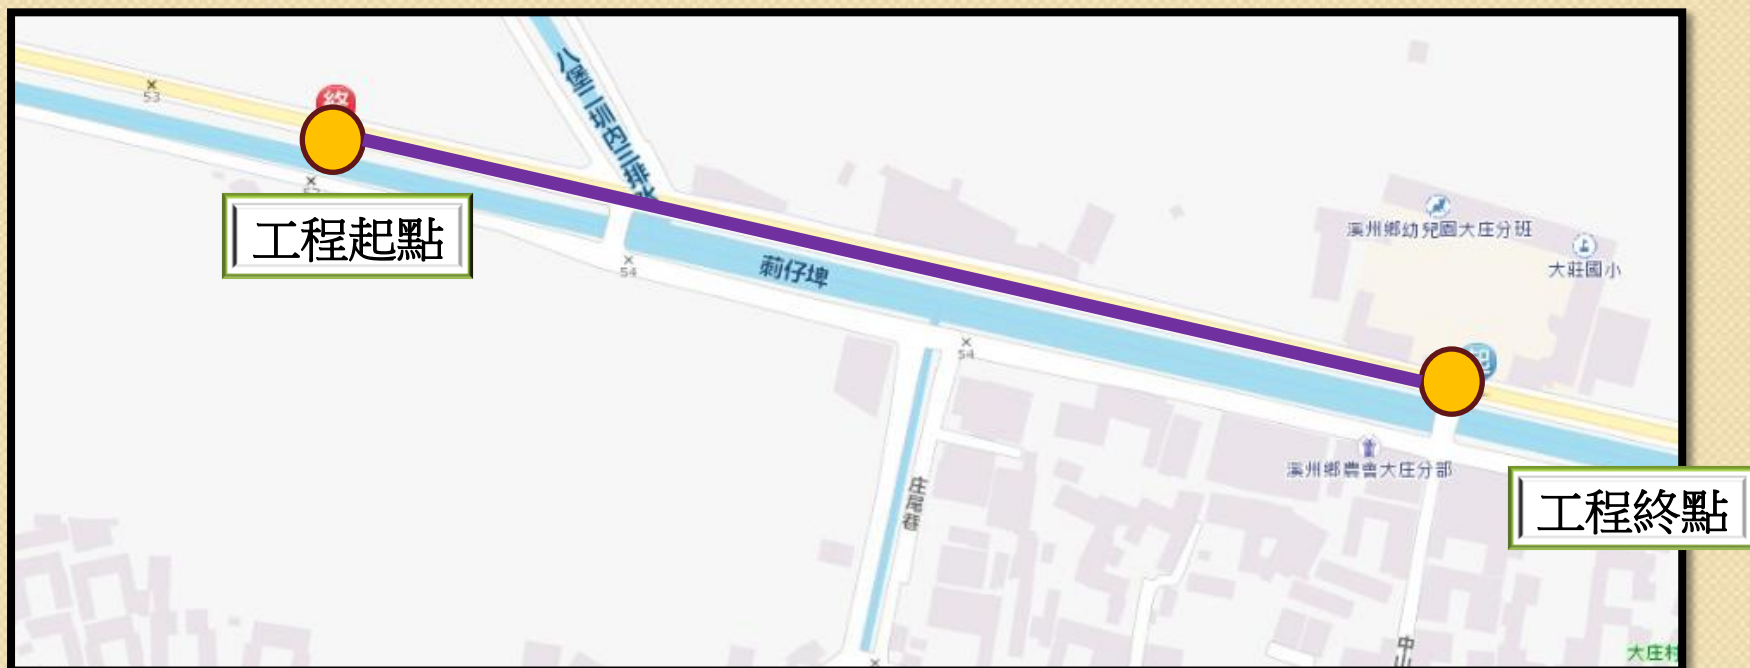


## 8. 埤頭鄉-彰水路二段(縣道145線)

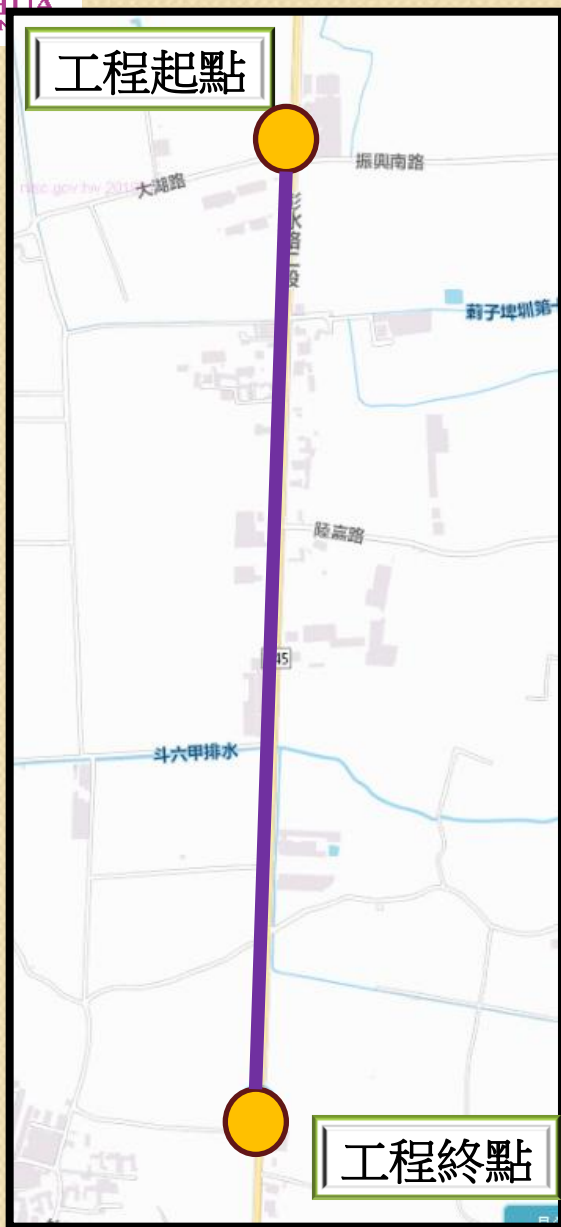

- 起點：大湖路
- 終點：竹圍路262巷
- 路面品質不佳需養護
- 建議改善長約1,500m(寬約9m)



## 9.和美鎮-線東路一段(縣道135線)

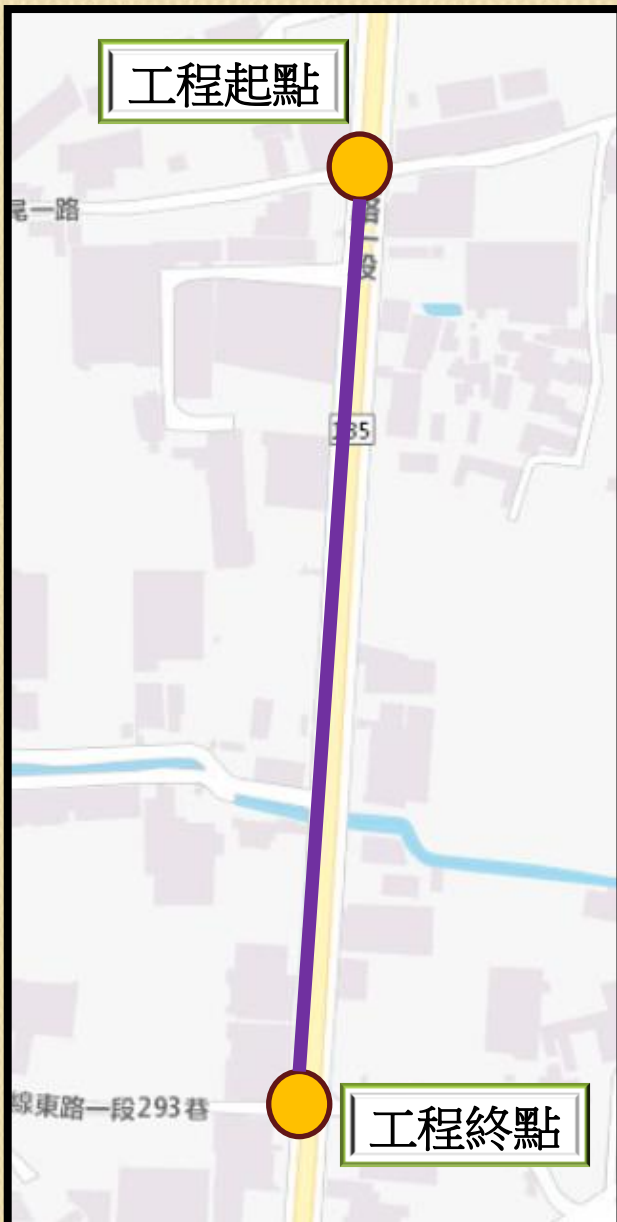

- 起點：磚瑤路
- 終點：線東路一段293巷
- 路面品質不佳需養護
- 建議改善長約500m(寬約9m)

## 10.和美鎮-彰和路二段(縣道138線)



- 起點：線東路三段
- 終點：東坡路
- 路面龜列破損
- 建議改善長約300m(寬約18.5m)



## 11.鹿港鎮-鹿東路(彰18線)

- ❑ 起點：中正路 終點：鹿東路406巷
- ❑ 路面品質不佳需養護
- ❑ 建議改善長約850m(寬約12m)






## 12.大城鄉-潭墘路(彰166線)



- 起點：潭墘橋 終點：大山路
- 路面品質不佳需養護
- 建議改善長約1,000m(寬約10m)

## 13.竹塘鄉-竹鹿路(彰170線)


- 起點：武山巷 終點：光明橋
- 路面品質不佳需養護
- 建議改善長約900m(寬約10m)

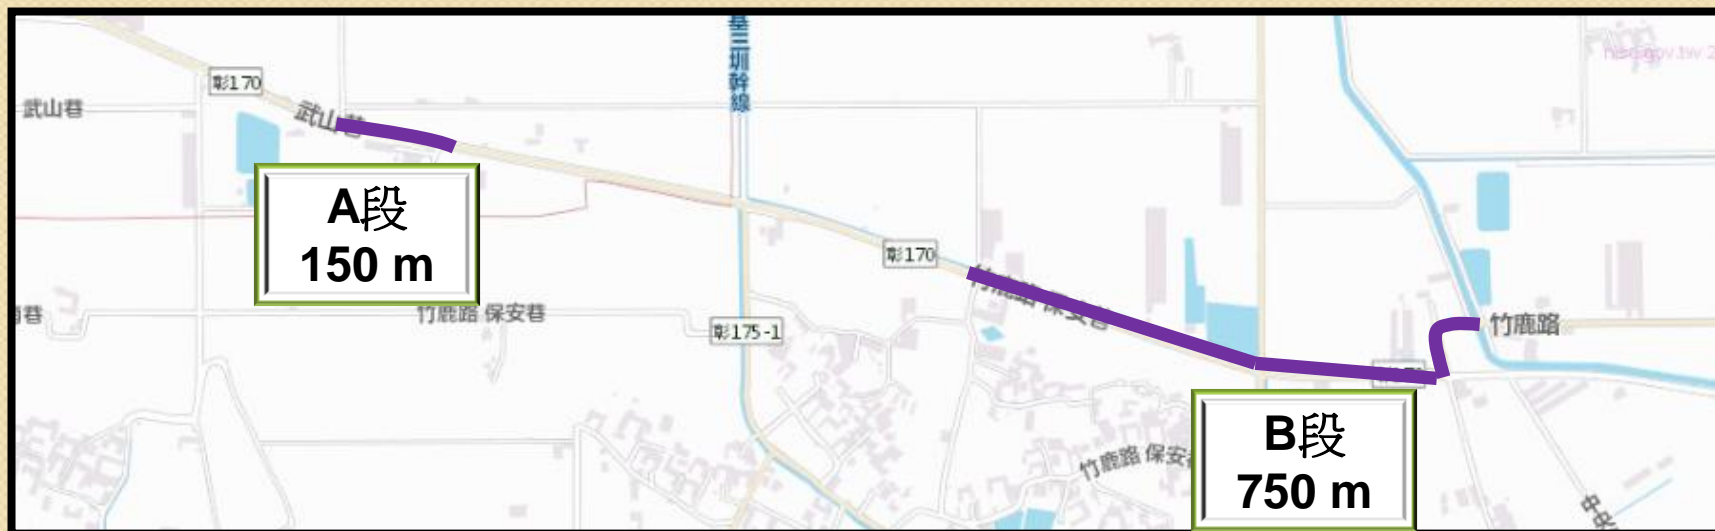

## 14.二林鎮-武山巷(彰170線)

- 起點:儒林路 終點:長春路
- 路面嚴重破損及標線模糊不清
- 建議改善長約1,300m(寬約8m)

工程起點

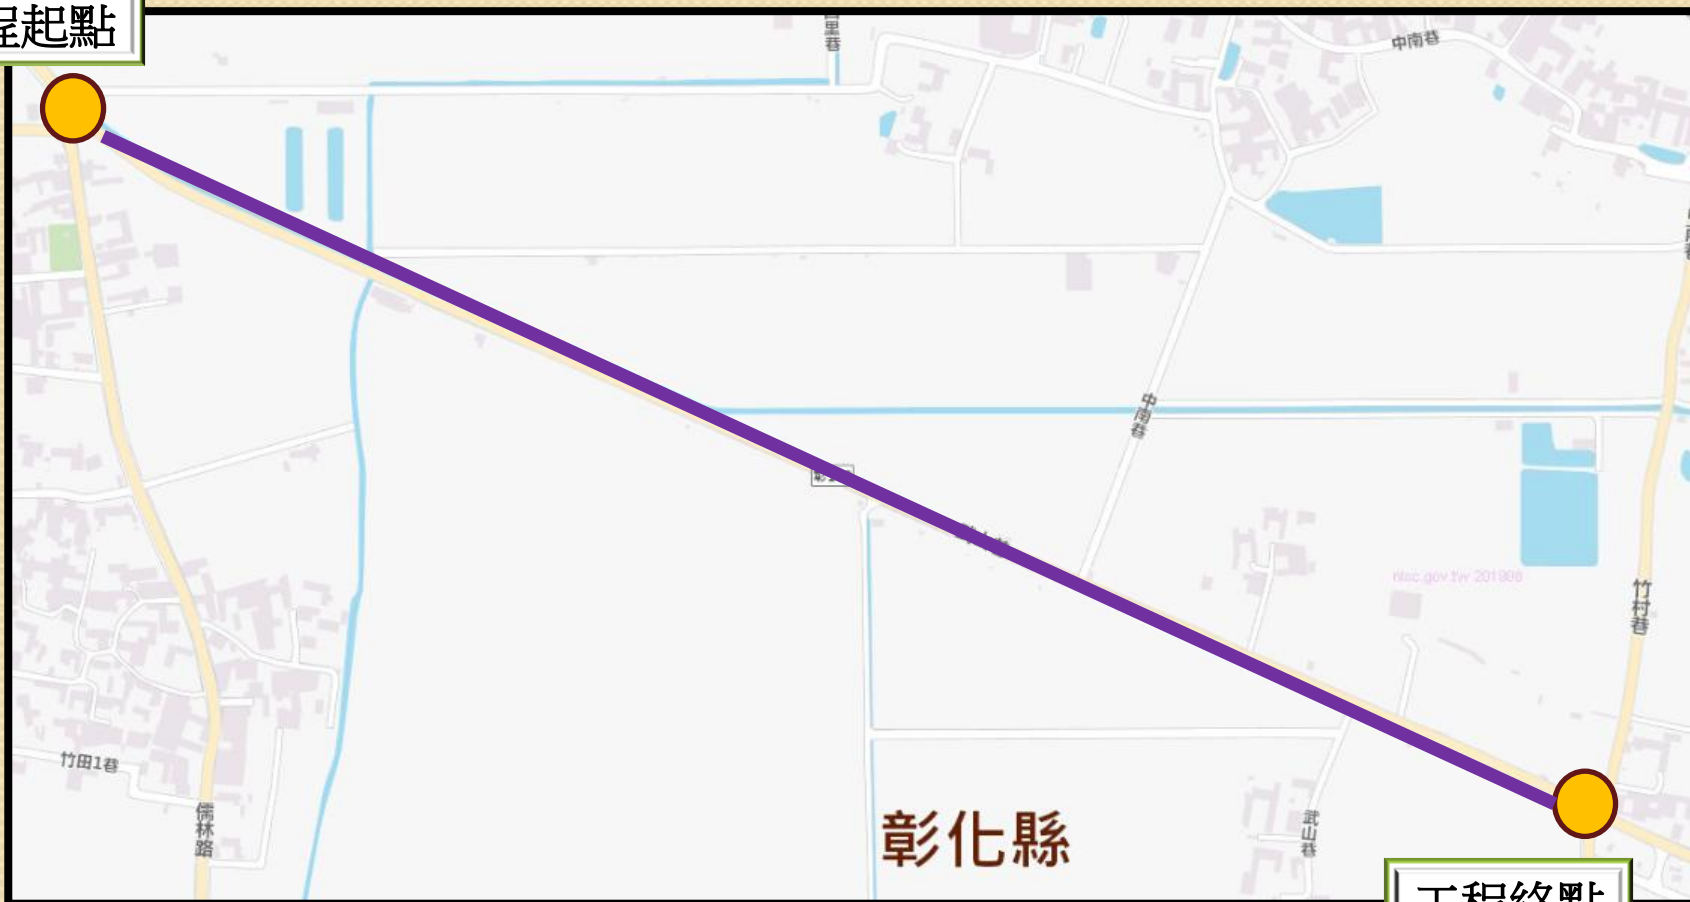

工程終點




## 15.田中鎮-中州路二段 (彰99線)

- 起點：梅州街 終點：興酪路一段
- 路面品質不佳需養護
- 建議改善長約700m(寬約12m)




## 16.大村鄉-美港路(彰70線)

- 起點:336巷 終點:山腳路
- 路面品質不佳需養護
- 建議改善長約1,000m(寬約8m)

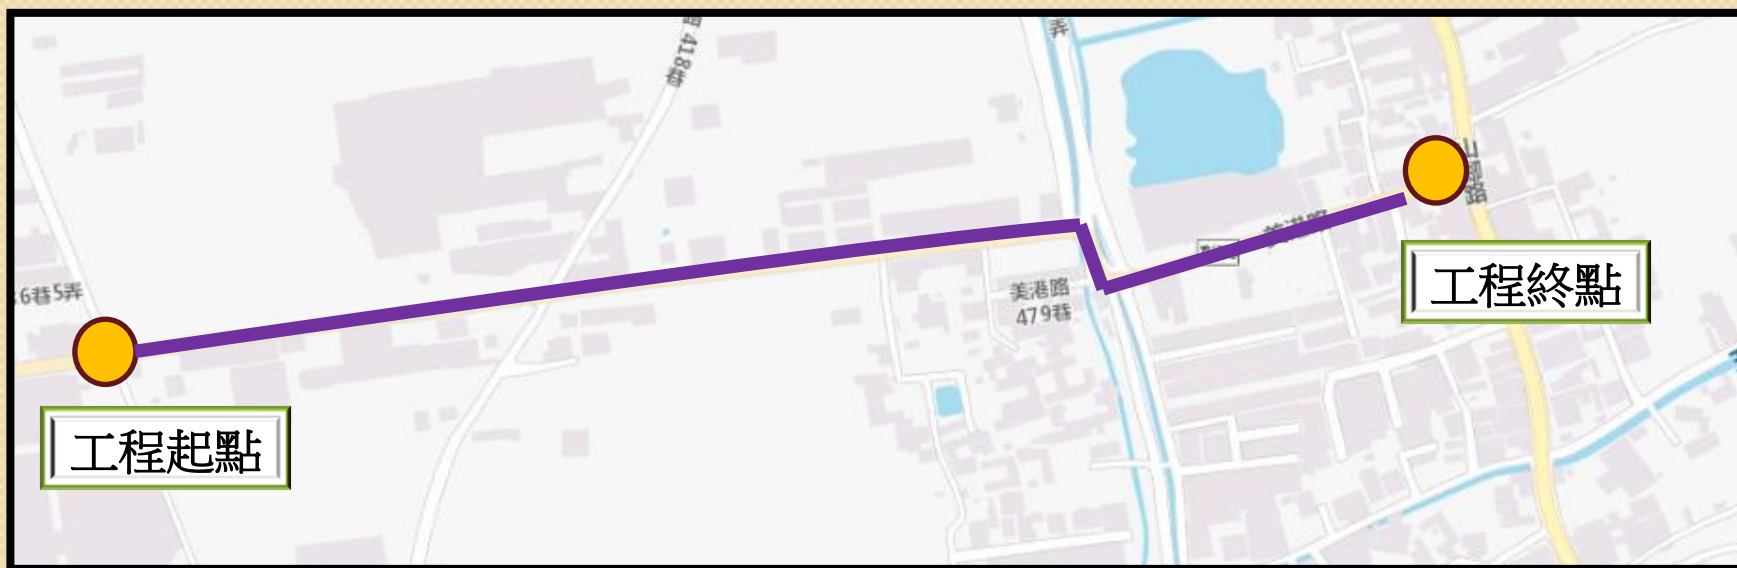


## 17.線西鄉-中車路(彰5線)

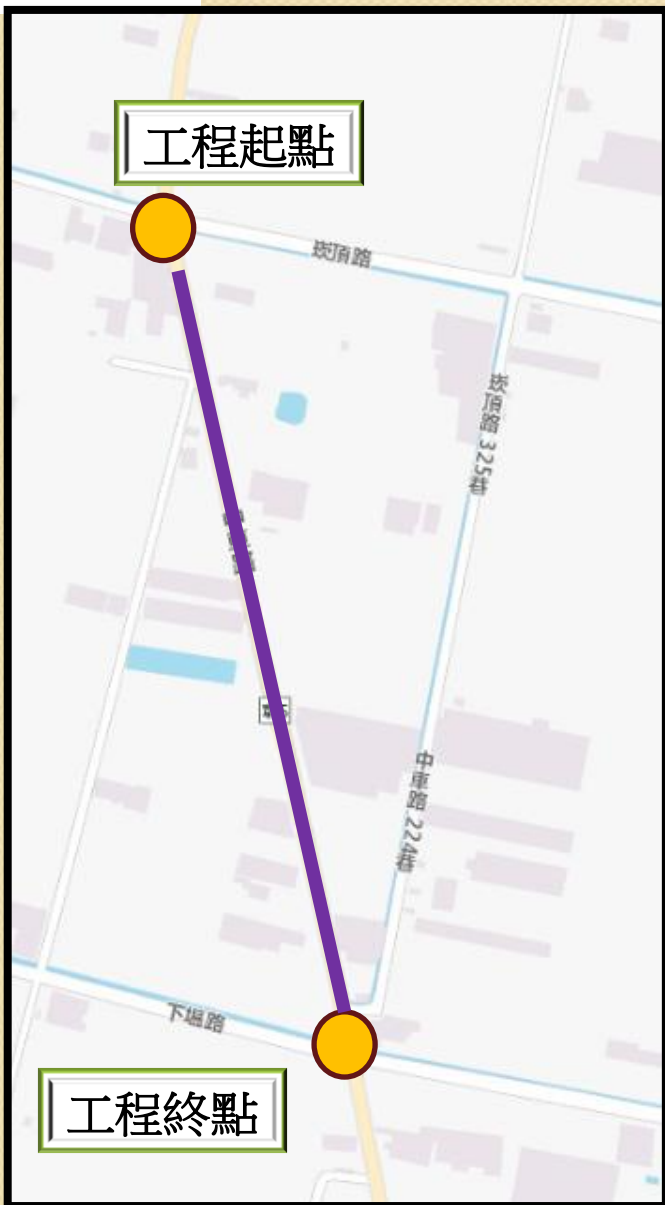

- 起點: 炭頂路 終點: 下塭路
- 路面品質不佳需養護
- 建議改善長約550m(寬約9m)




## 18.和美鎮-彰新路三路(彰195線)

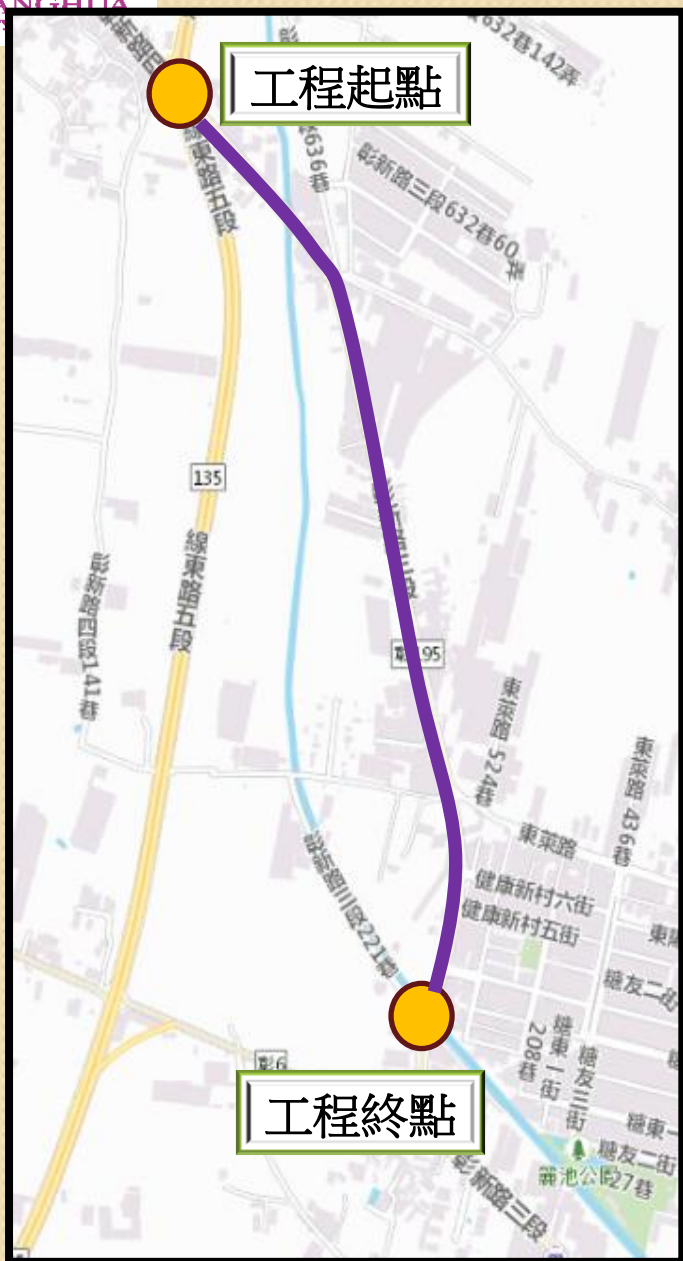

- 起點:線東路 終點:中圍橋
- 路面品質不佳需養護
- 建議改善長約1,200m(寬約12.5m)

## 19.彰化市-三竹路(彰18線)

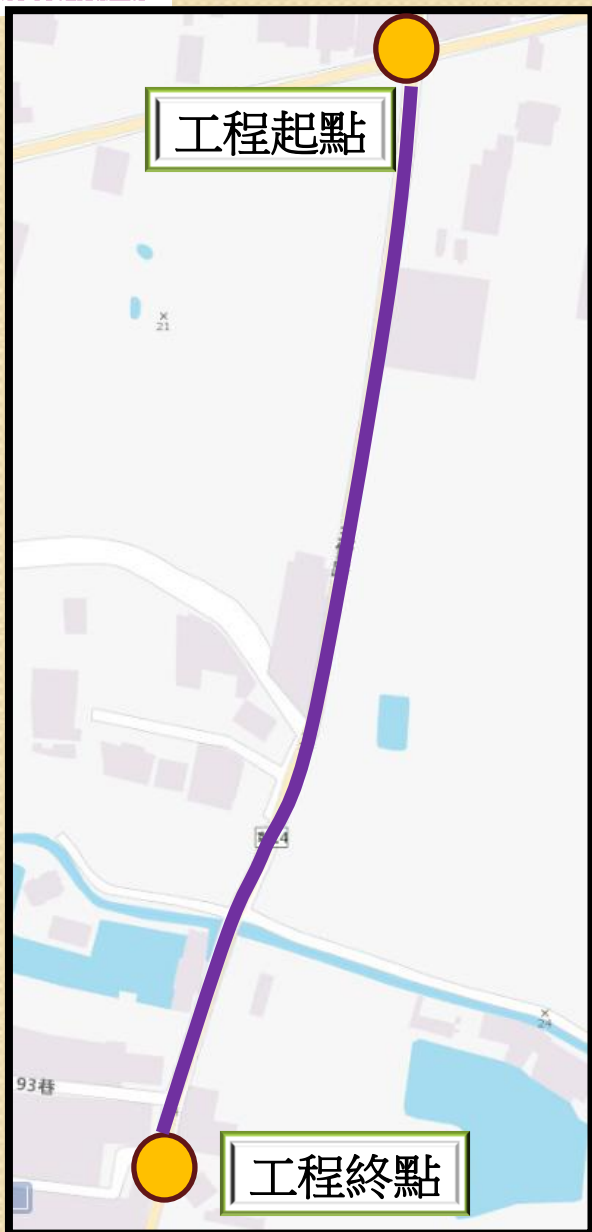


- 起點:聖安路 終點:三竹路85巷
- 路面品質不佳需養護
- 建議改善長約500m(寬約7m)



## 20.秀水鄉-馬鳴路(彰18線)


- 起點:民主街 終點:彰鹿路120巷
- 路面品質不佳需養護
- 建議改善長約650m(寬約12m)

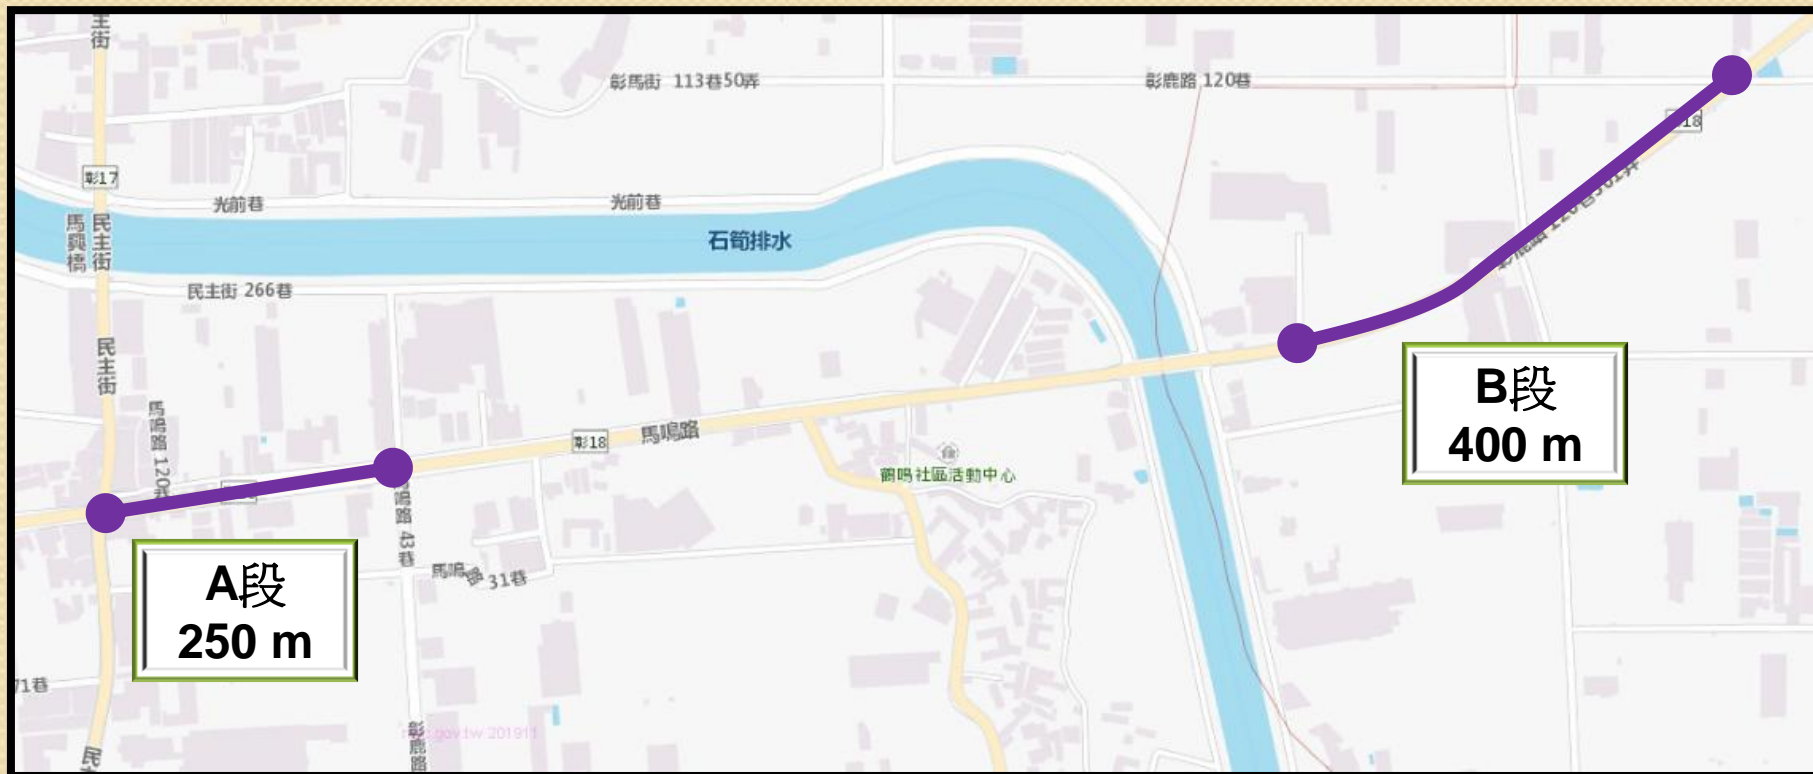



## 21.福興鄉-新生路(彰32線)

- 起點:新生路10號 終點:福寶橋
- 路面品質不佳需養護
- 建議改善長約900m(寬約10m)

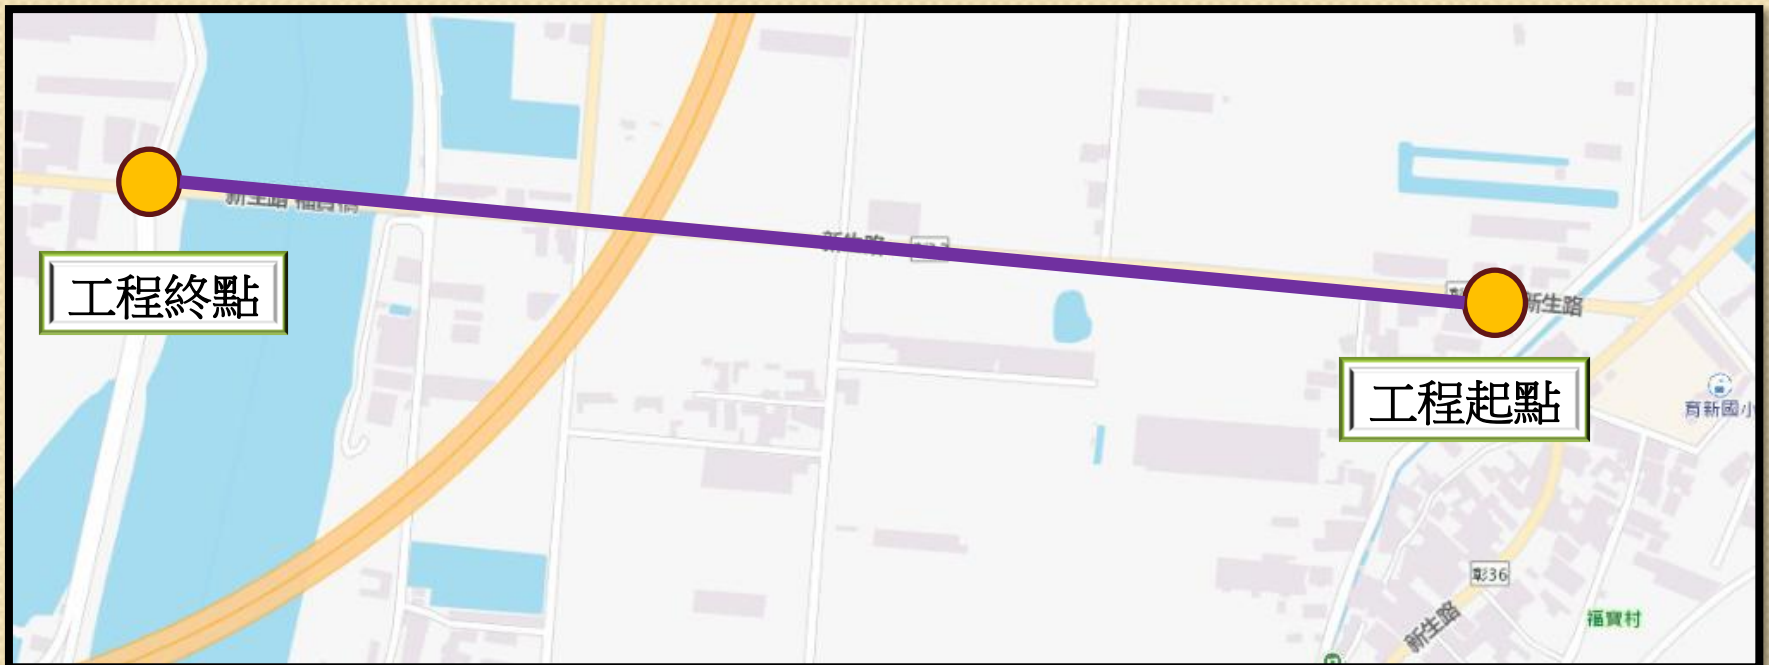

## 22.埔鹽鄉-番金路(彰193線)



- 起點:114-11號 終點:永樂路
- 路面品質不佳需養護
- 建議改善長約1,600m(寬約8m)

## 23. 溪湖鎮-海豐路(彰141線)



- ❑ 起點:彰水路一段670巷 終點:新厝巷
- ❑ 路面品質不佳需養護
- ❑ 建議改善長約800m(寬約8m)



## 24.埔心鄉-埔新路西側



- 起點:縣道144線 終點:縣道148線
- 路面品質不佳需養護
- 建議改善長約1,800m(寬約10m)

議題三：落實前瞻基礎建設計畫-道路提升品質工程，請各管線單位配合路段孔蓋全面下地，以維道路平整性。


說明：

- 一、本府目前辦理139線及148線等2條路段，請各管線單位務必於109年4月底完成孔蓋下地。
- 二、本府持續爭取鄉道206線餘1.7公里道路改善經費，請各管線單位配合5月底完成孔蓋下地。

決議：請各管線單位於期限內辦理孔蓋下地作業。

# 1. 縣道139線(18K+300至22K+500)

## 提升道路品質工程

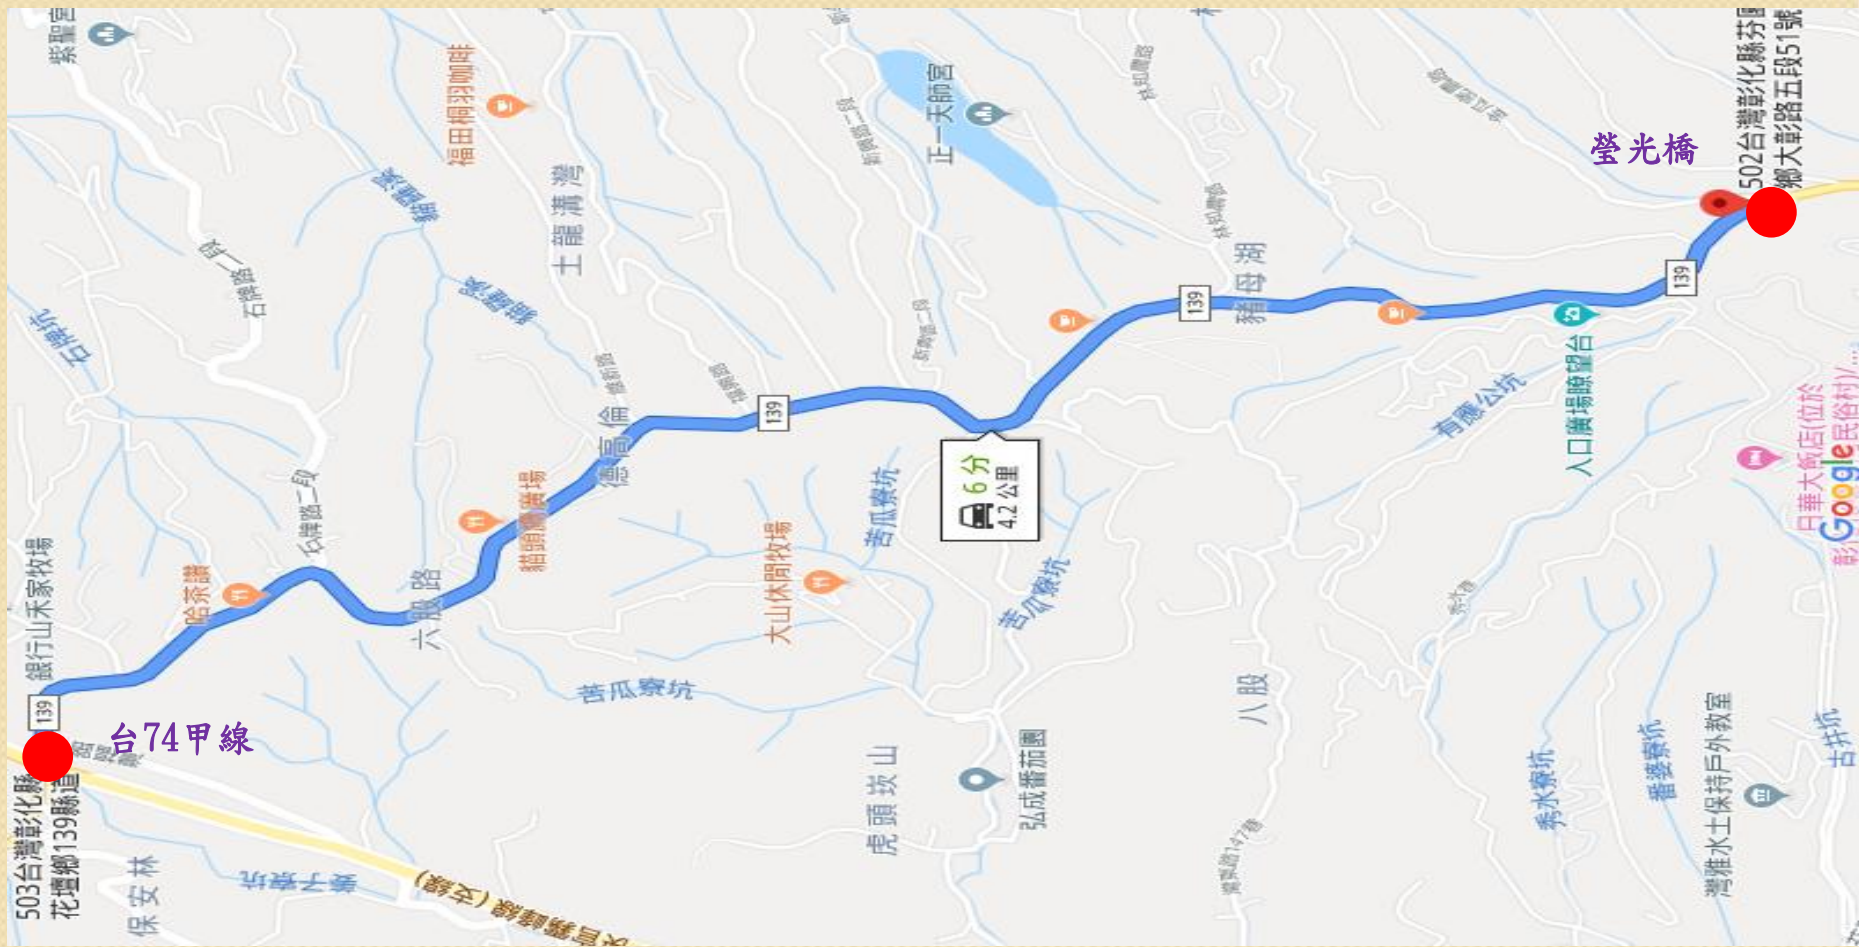









### 3. 鄉道206線(0K+000至0K+850)

### 提升道路品質工程

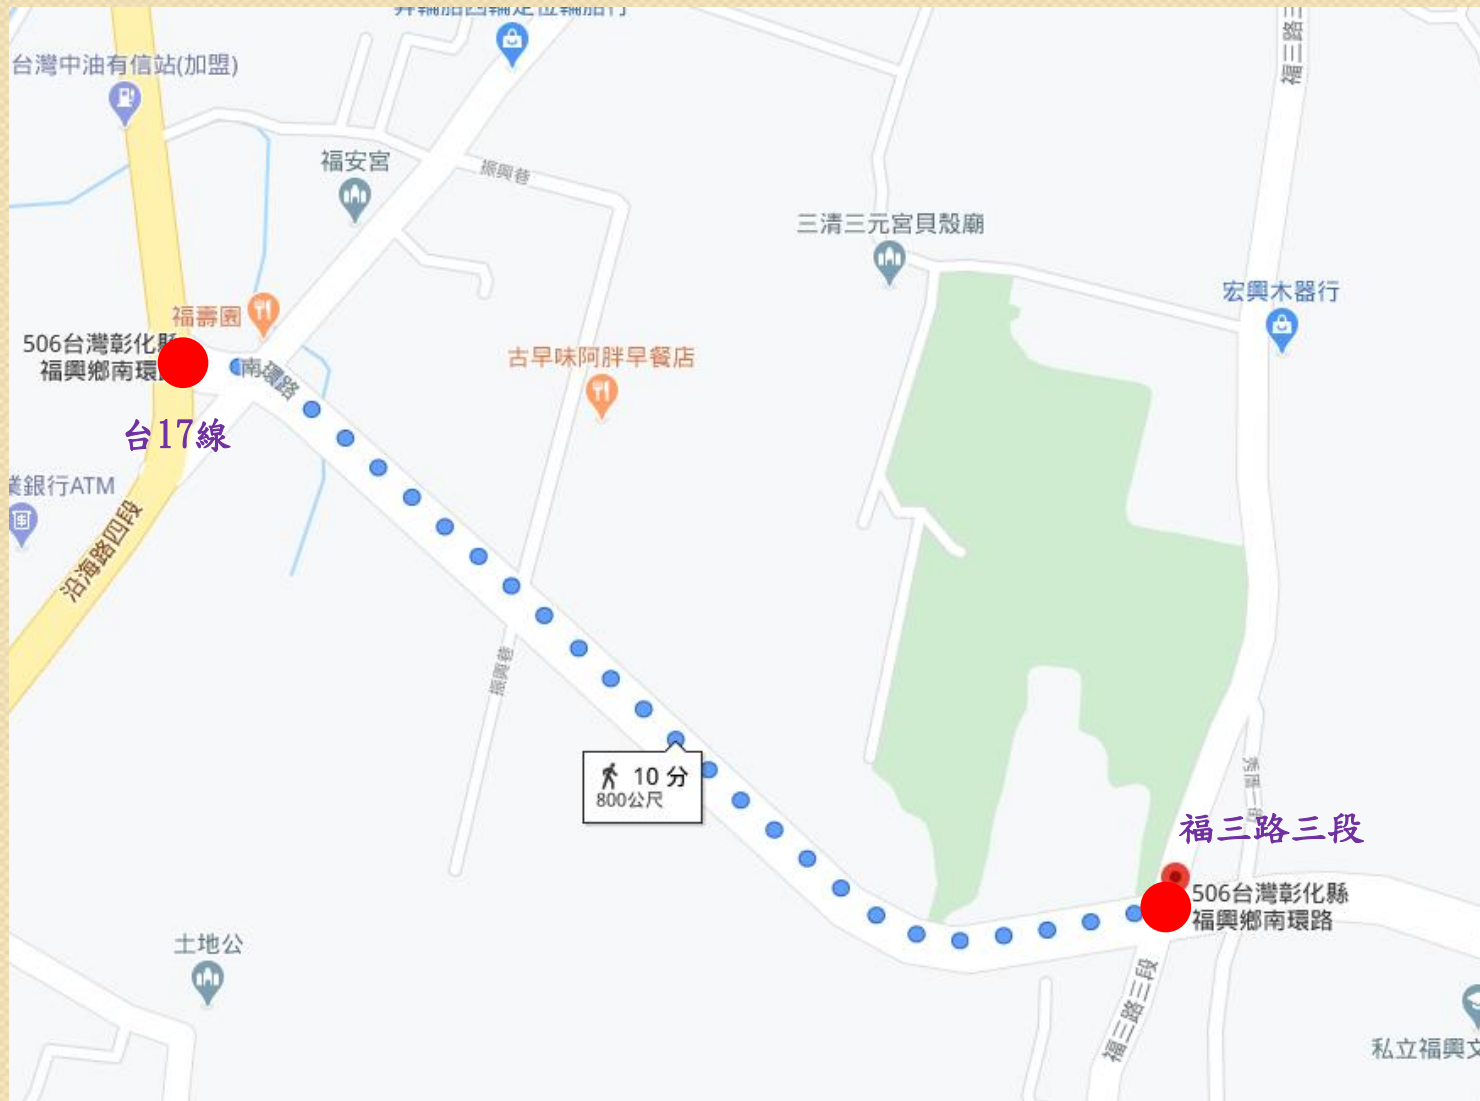

# 4. 鄉道206線(8K+850至1K+700)

## 提升道路品質工程

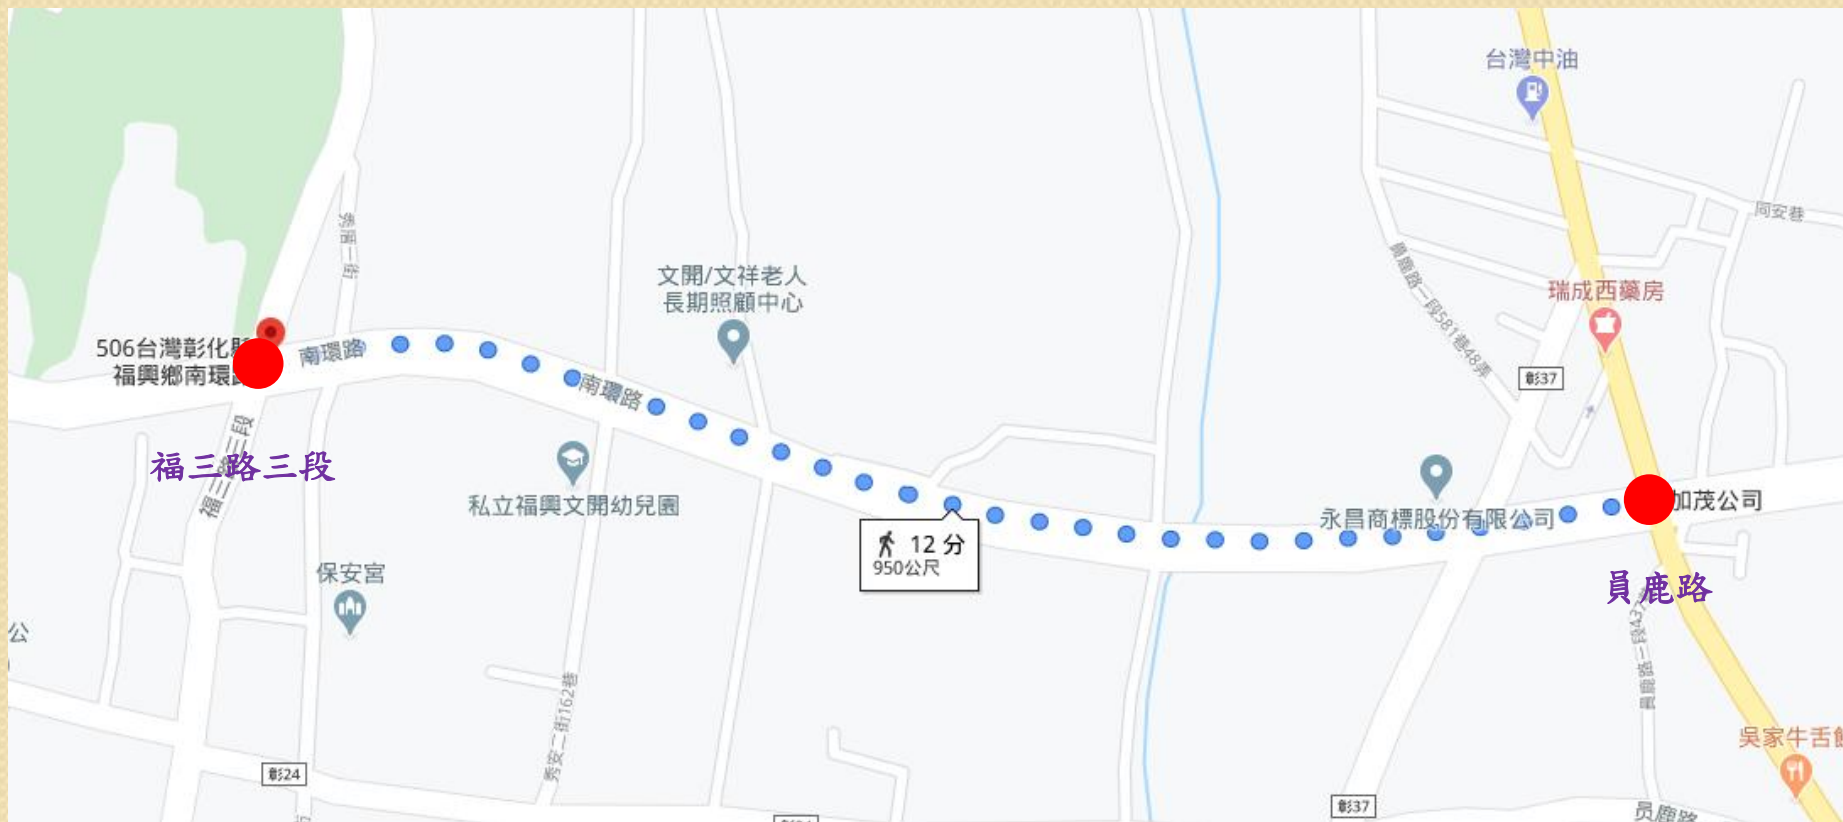



議題四：本府為維護轄管道路(縣鄉道及東彰路等)市容觀瞻及車輛行車安全視線，有關中央分隔島懸掛羅馬旗部分，自109年4月份請各公所勿受理業者申請及懸掛。



### 決議：

1. 本府109年4月份將全面移除中央分隔島懸掛羅馬旗，移除後送至公所保管，並請公所通知業者領回。
2. 業者申請羅馬旗附掛者，一律在道路兩旁。

# 臨時動議

臨時動議

一、近年來各管線單位辦理管道回填使用CLSM材料易造成下陷及膨脹等現象，建議管線單位採用低強度混凝土回填(1000psi)，以確保路面品質。



落沉試驗儀-凱力球

說明：按施工規範說明CLSM澆置後，須經落沉強度試驗之壓紋直徑 $<76\text{mm}$ ，方可進行後續工作。



## 二、各管線單位辦理管道回填後，標線復舊之抗滑係數應提高為BPN-50以上。

BPN-45

BPN-65

BPN-50

單價 m2/元

295元  
(營建物價)

600~800元  
(市場調查)

320元  
(營建物價)



英式擺錘抗滑試驗

試樣編號 NO	*測試位置	*材齡(天)	溫度(°C)	試驗值				*設計值	
				1	2	3	4		平均值
1	1K+040路邊線	---	30	65	64	64	61	64	50以上
2	1K+030路邊線	---	32	65	65	64	63	64	50以上
3	1K+050路邊線	---	32	66	66	65	64	65	50以上
4	0K+960雙黃線	---	30	65	63	63	62	63	50以上
5	0K+950雙黃線	---	30	65	65	64	63	64	50以上
6	0K+940雙黃線	---	30	67	67	66	66	67	50以上

說明：市區道路標線BPN-65，都外道路標線BPN-50。